


Anmeldung Rauchwarnmelder 9481 am HomePilot®


über die HomePilot® Oberfläche

Der DuoFern Rauchwarnmelder kann direkt bis zu 10 Aktoren ansteuern. Dazu stehen die entsprechenden Kurzanleitungen zur Verfügung. Sie haben aber auch die Möglichkeit, den DuoFern Rauchwarnmelder am HomePilot® anzumelden und dadurch beliebige Szenen auszuführen. So lassen sich beliebig viele und auch unterschiedliche Aktoren ansteuern, zudem können zeitgleich auch Benachrichtigungen über den HomePilot® verschickt werden, wenn Rauch erkannt wird.


1. Um die HomePilot Oberfläche zu öffnen, geben Sie in der Browserzeile <http://homepilot.local> ein oder die IP-Adresse des HomePilot®. Wählen Sie „Gerät anmelden“ um zu starten.

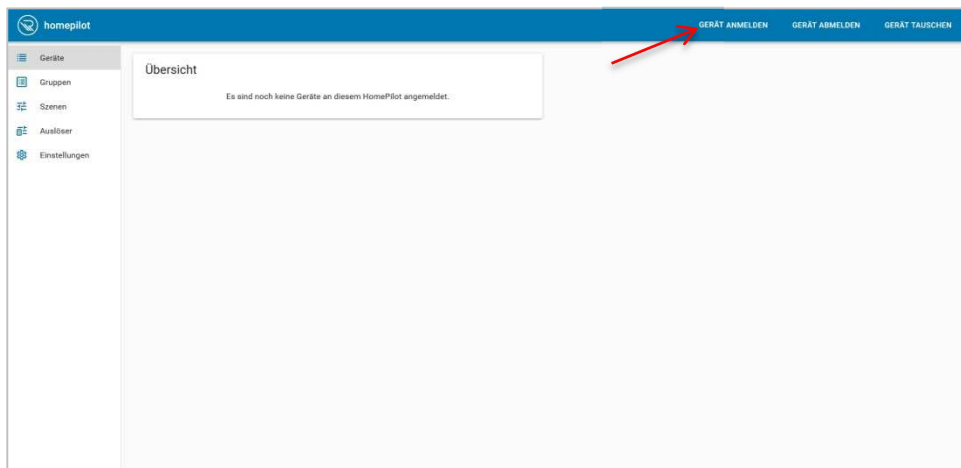

2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot® indem Sie auf Start klicken.

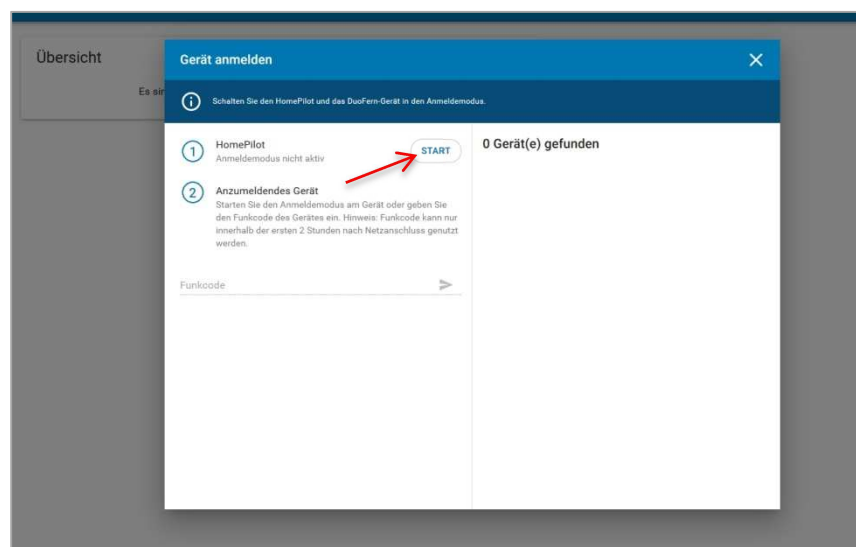


- Ist der Anmelde-Modus des HomePilot® aktiv wird dies durch ein gelbes Symbol signalisiert. Der Anmeldemodus des HomePilot® bleibt für 15 Minuten aktiv.

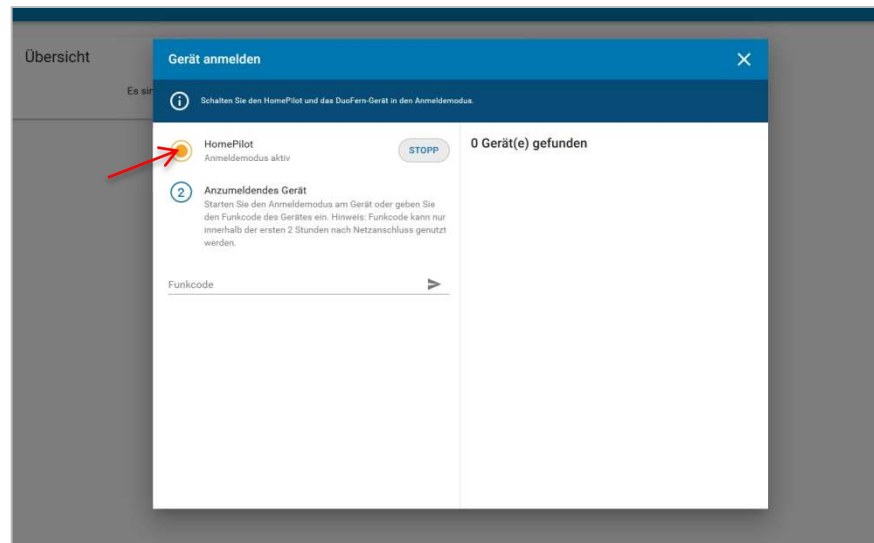


- Betätigen Sie einmal kurz die Verbinden-Taste  am Rauchwarnmelder. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird die LED grün blinken und anschließend ca. 2 Sekunden grün leuchten.




- Der gefundene Rauchwarnmelder wird angezeigt. Vergeben Sie einen Namen und klicken Sie auf die Diskette um den Namen abzuspeichern.

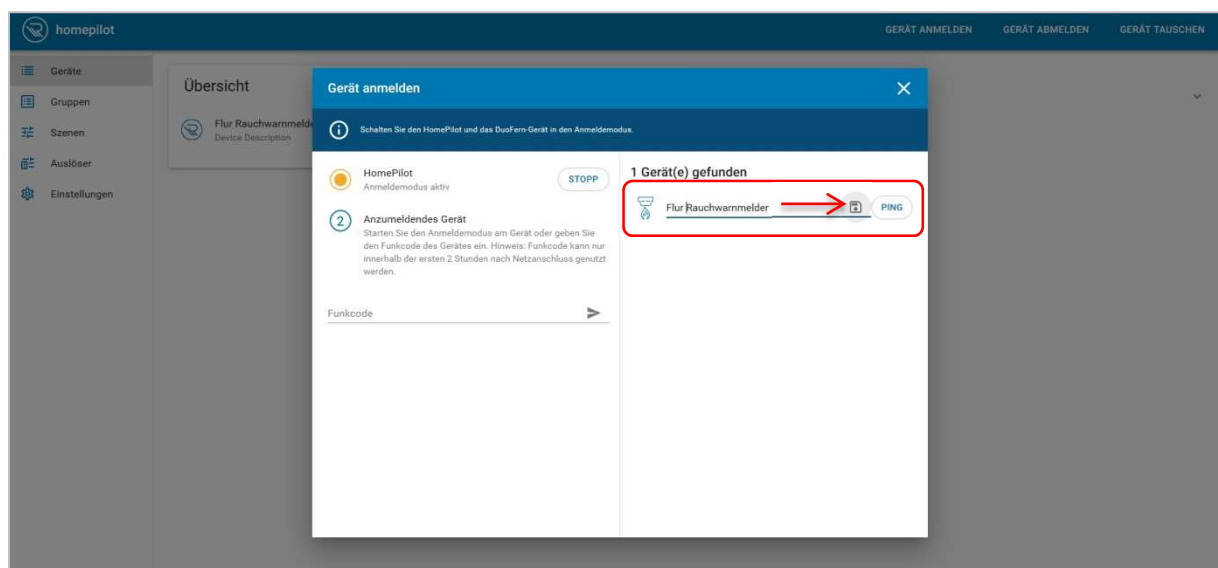

6. Wenn Sie ggf. eine Beschreibung für das Gerät hinterlegen möchten, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Nun haben Sie unter Konfiguration die Möglichkeit, eine entsprechende Beschreibung zu vergeben. An dieser Stelle, kann auch im Nachgang der Name angepasst werden.

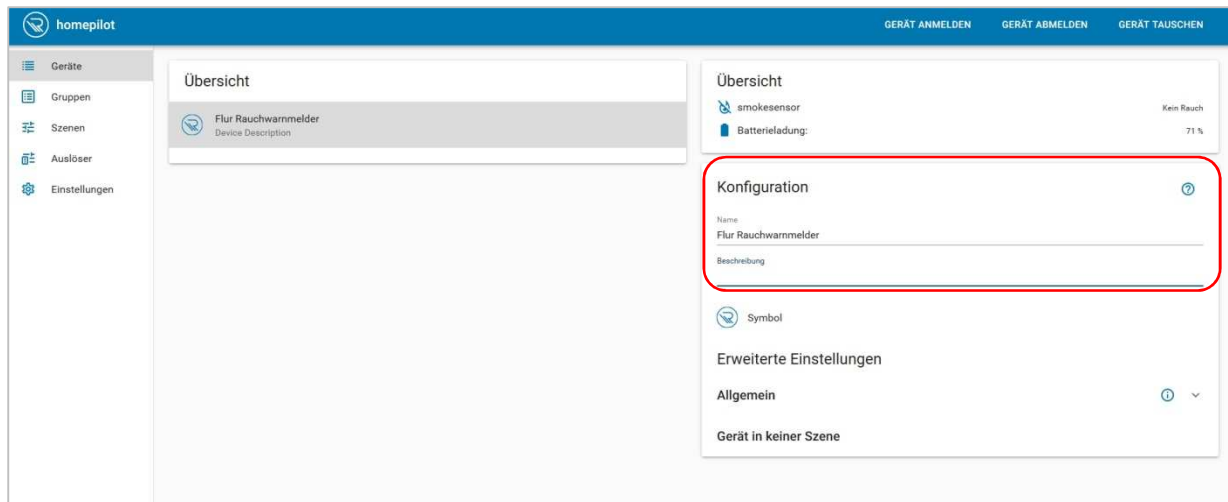

7. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) zu wählen. In dem unteren Bereich „Erweiterte Einstellungen“ lassen sich unter **Allgemein** spezielle Funktionen hinterlegen. Es wird Ihnen auch angezeigt an wie vielen Szenen das Gerät beteiligt ist.

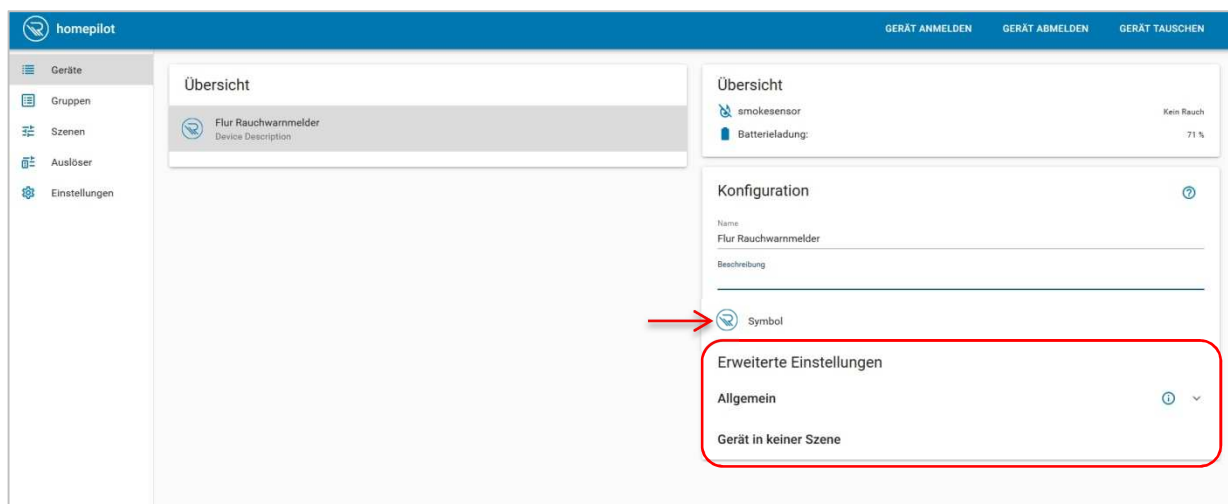

Hinweis:

Sie sollten regelmäßig aus Sicherheitsgründen einen Funktionstest des Rauchmelders durchführen. Dazu drücken Sie die Testtaste am Rauchwarnmelder, es ertönt ein Alarm Ton und das DuoFern Modul sendet ein Warnsignal an die angemeldeten DuoFern Geräte. Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, wird der Alarm Ton wieder ausgeschaltet und das DuoFern Modul sendet Entwarnung an die angemeldeten DuoFern Geräte.



8. Bei Durchführung eines Funktionstest erscheint in der Übersicht der aktuelle Status des Rauchmelders.

