


Anmeldung Troll Comfort DuoFern Typ 5665 am HomePilot® / Bridge über die PC-Oberfläche


Damit Ihr Troll Comfort DuoFern mit dem HomePilot® / Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus bei dem HomePilot® / Bridge und bei dem Troll aktiviert.

Da der Troll Comfort DuoFern auch über ein komplettes Zeitprogramm verfügt, sollte am Troll der DuoFern-Modus auf Empfänger umgestellt werden. Dadurch wird das eigene Schaltzeitprogramm des Troll Comfort DuoFern deaktiviert. **Menüpunkt 9-9-2 auf 2 (Empfänger)**


1. Um die PC Oberfläche zu öffnen, geben Sie in der Browserzeile <http://homepilot.local> oder die IP-Adresse des HomePilot® ein. Bei der Bridge entsprechend <http://bridge.local> oder die IP-Adresse der Bridge. Wählen Sie „Gerät anmelden“ um zu starten.

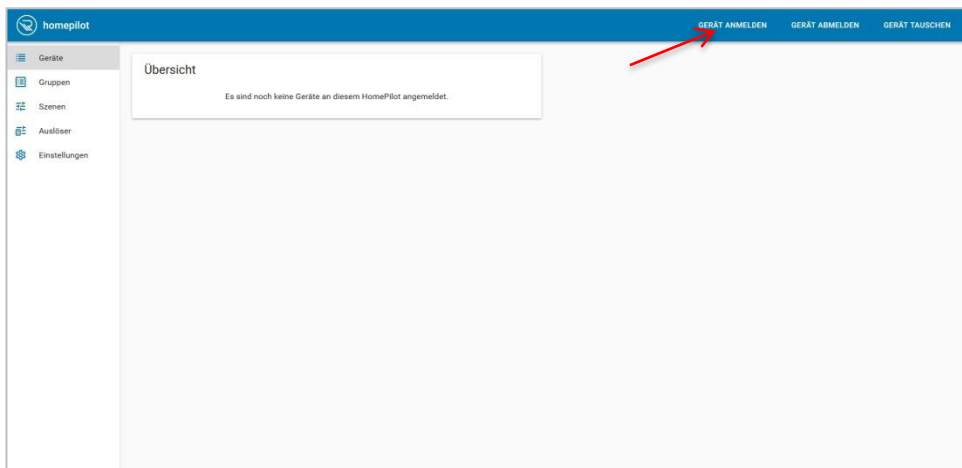


2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus indem Sie auf Start klicken.

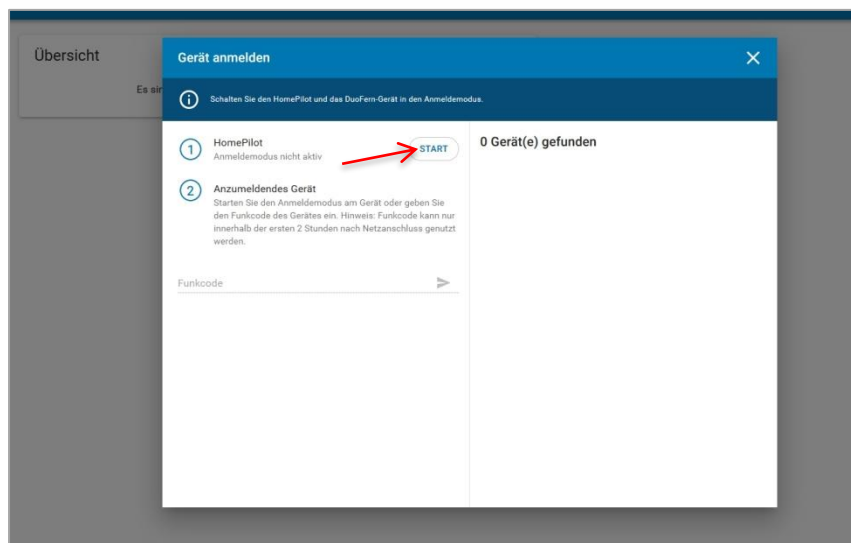

- Das Symbol leuchtet gelb, solange der Anmeldemodus aktiv ist. Der Anmeldemodus bleibt für 15 Minuten aktiv.

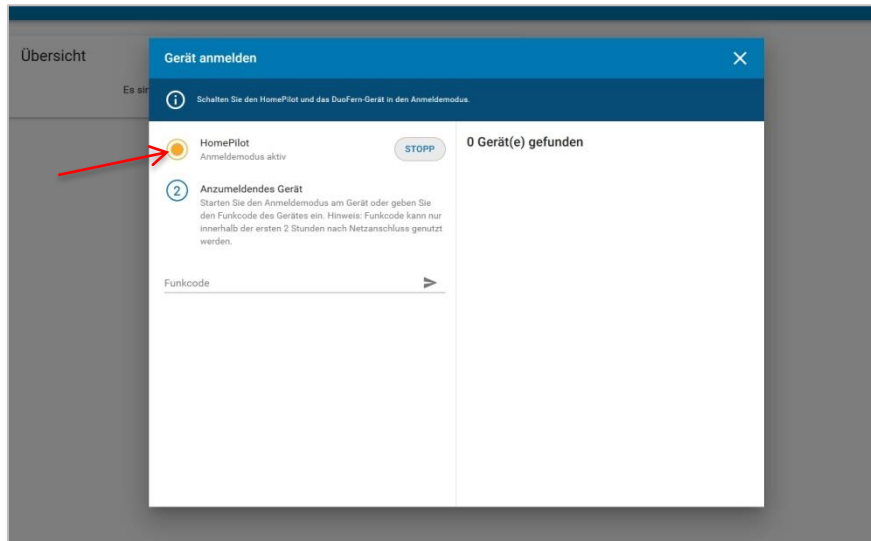


- Im nächsten Schritt, aktivieren Sie den Anmeldemodus am Troll Comfort DuoFern. Dazu drücken sie die Menütaste (**M**) und rufen unter


Systemeinstellungen  Menüpunkt **9-9-1** auf. Sie bestätigen mit **OK** und drücken **1x** die **Auf/-Taste**. Es erscheint **On** und der Troll Comfort DuoFern ist im Anmeldemodus.



- Die gefundenen Geräte werden angezeigt. Da der Troll mit einem Sonnen-/Dämmerungssensor betrieben werden kann (Typ 3711) und diese Funktion auch für weitere Geräte genutzt werden kann, sind es immer zwei Geräte bestehend aus Aktor und Sensorteil. Vergeben Sie einen **Namen** für den Aktor und für den Sensorteil, klicken Sie auf die Diskette um den jeweiligen Namen abzuspeichern.

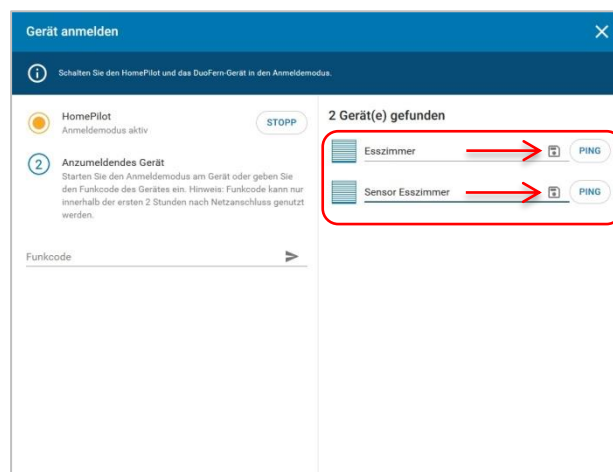


6. Wenn Sie ggf. eine Beschreibung für das Gerät hinterlegen möchten, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Nun haben Sie unter Konfiguration die Möglichkeit eine entsprechende Beschreibung zu vergeben. An dieser Stelle, kann auch im Nachgang der Name angepasst werden. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein passendes Symbol auszuwählen.

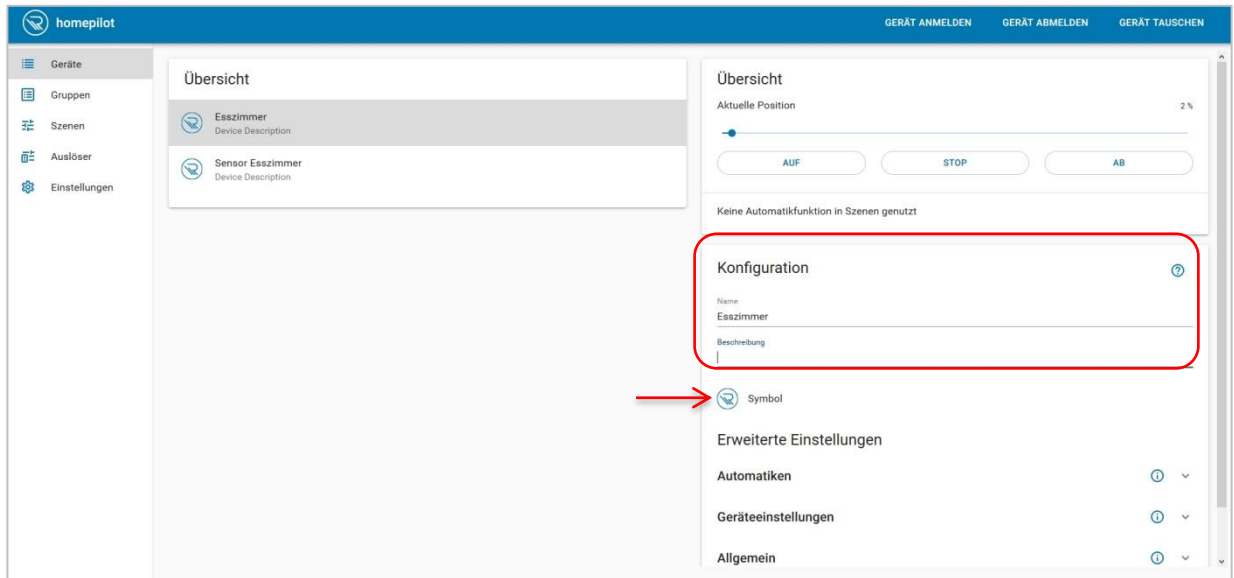


6. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) zu wählen.

In dem unteren Bereich „Erweiterte Einstellungen“ lassen sich **Automatiken** einstellen (nur in Verbindung mit dem HomePilot) und verwalten.


Unter **Geräteeinstellungen** nehmen Sie geräteabhängige Einstellungen vor.
 Unter **Allgemein** befinden sich spezielle Funktionen.

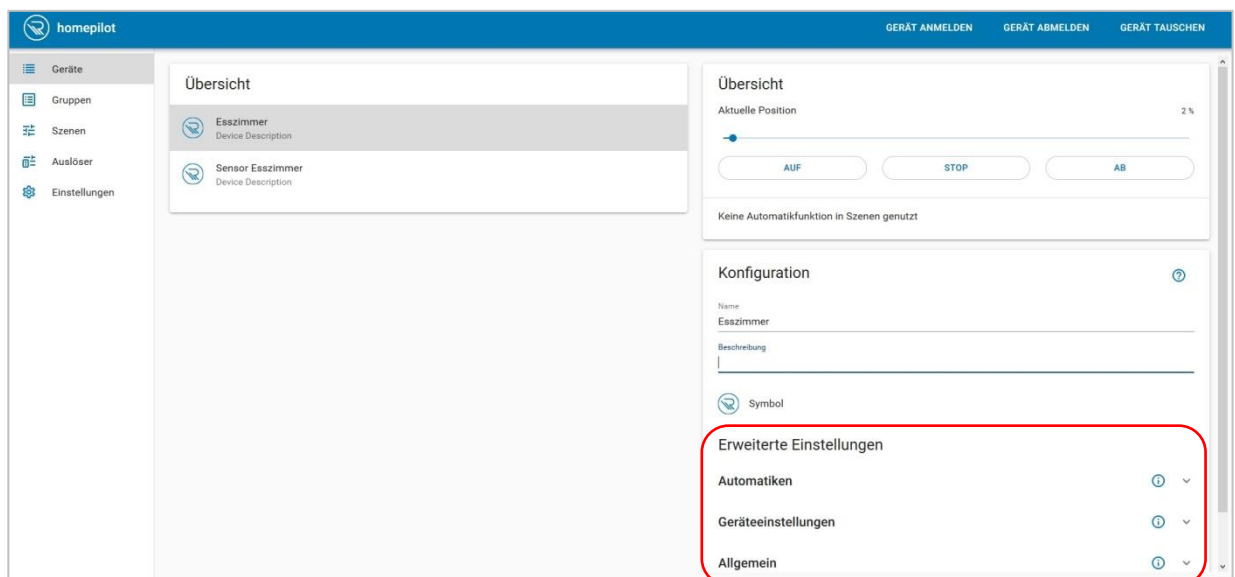


- Die Laufzeit ist wichtig, um bestimmte Positionen anfahren zu können wie z. B. eine Sonnenposition von 50%.
 Dazu messen Sie mit einer Stoppuhr die Zeit, die der Behang zum Öffnen benötigt und addieren 2 Sekunden und tragen diese hier ein.

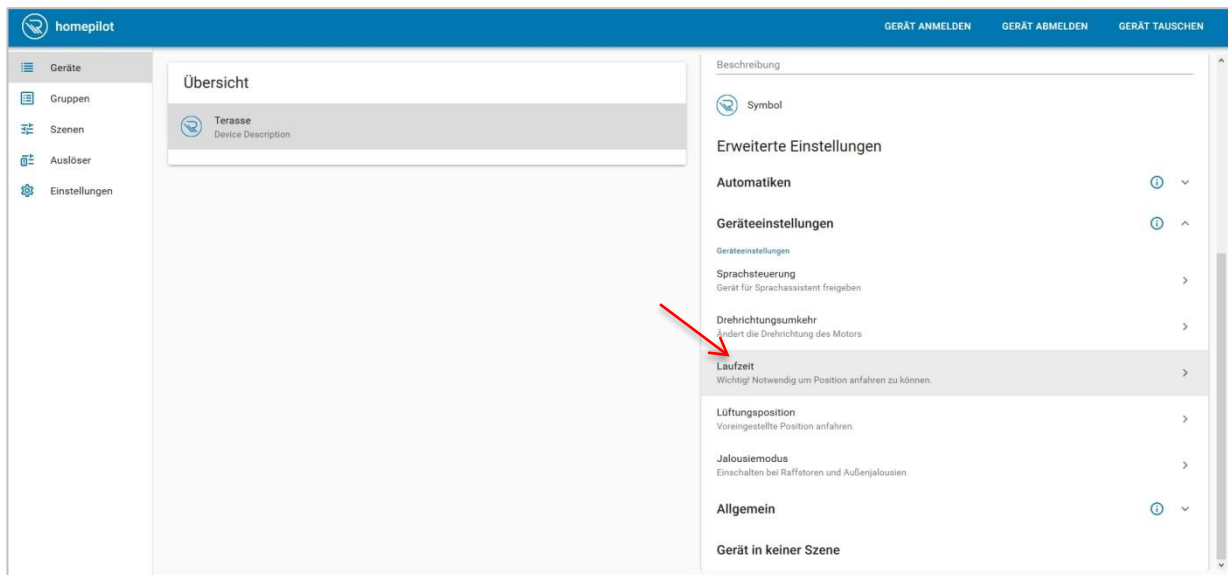


- Über den Regler können Sie die Laufzeit des Motors einstellen. Wählen Sie das X um die Seite zu verlassen.

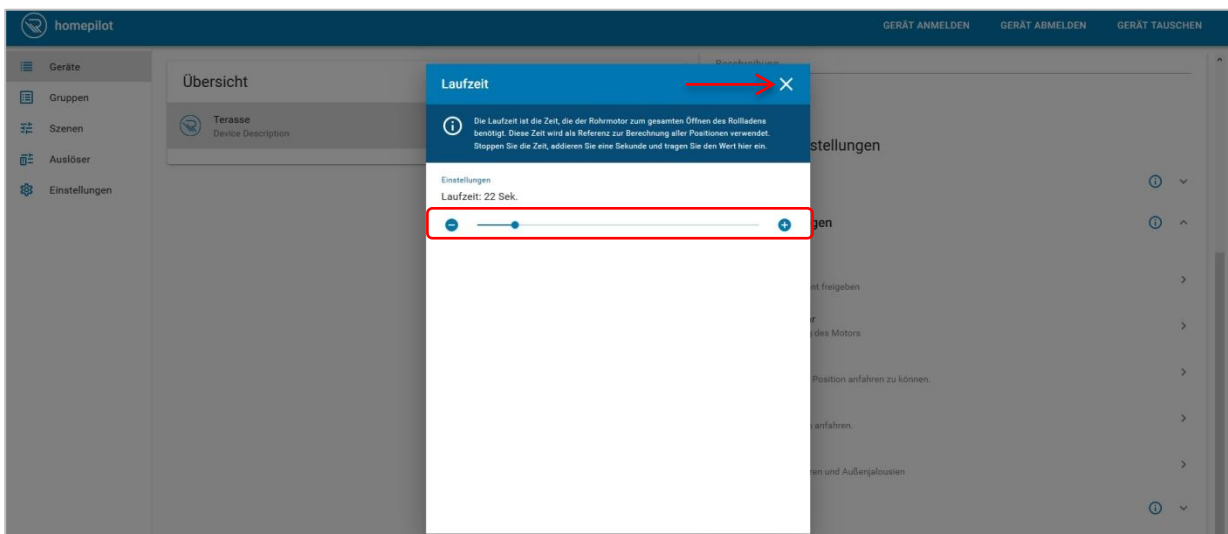


2. Nur in Verbindung mit dem HomePilot:
 Im Bereich Automaten können Sie einzelne Automaten ein- und ausschalten, sowie spezielle Einstellungen für Automaten vornehmen.

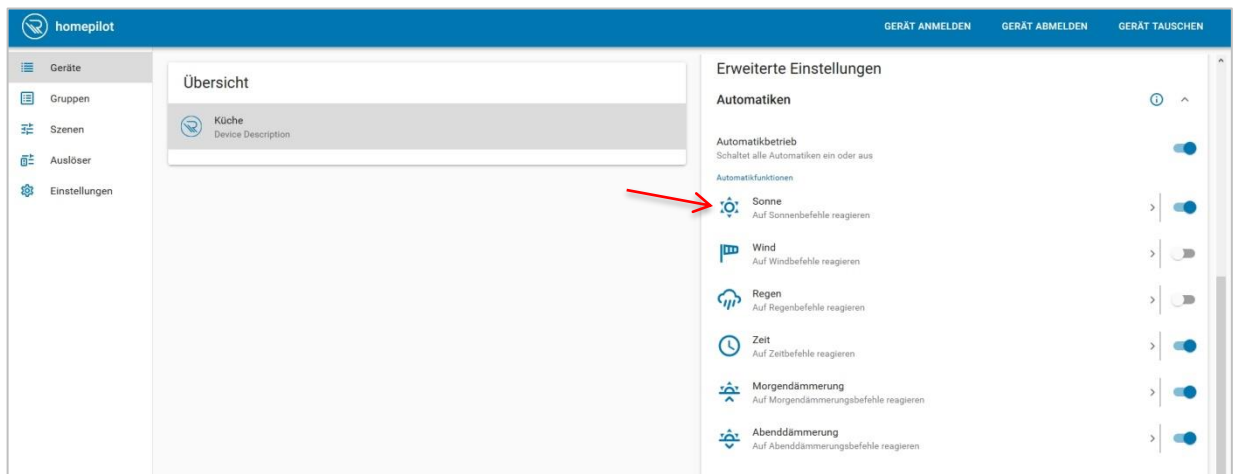


Klicken Sie auf die Automatik Sonne, um eine Sonnenposition festzulegen.

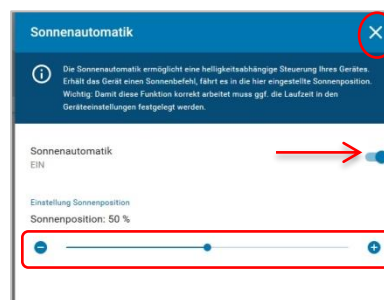

8. Sensorteil kann nur im HomePilot genutzt werden.
 Um den Sensorteil zu konfigurieren wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, eine Beschreibung für den Sensor zu hinterlegen oder ggf. den Namen im Nachgang anzupassen sowie ein Symbol auszuwählen.

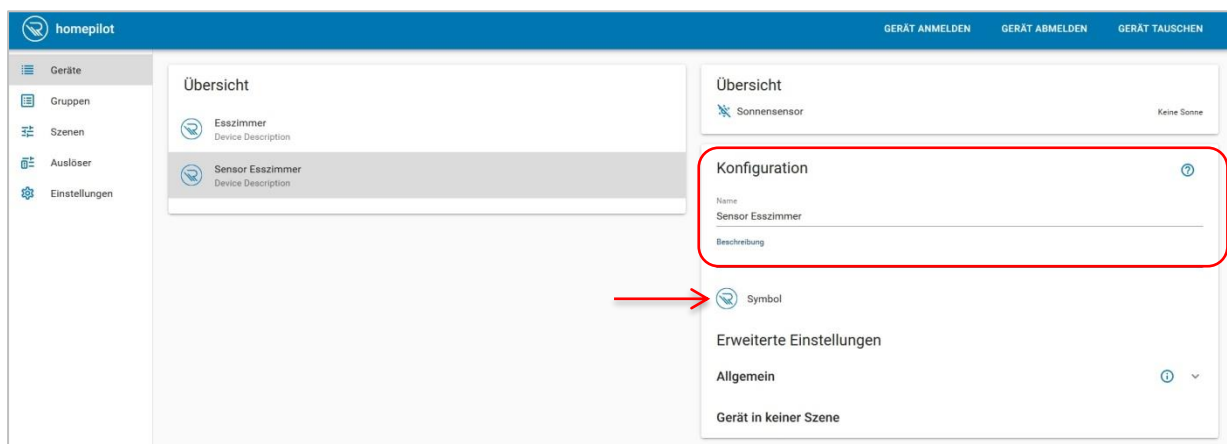

9. Wenn Sie den Troll Comfort DuoFern ohne Sonnen/ Dämmerungssensor nutzen, können Sie die Sichtbarkeit des Sensorteils deaktivieren. Dazu rufen Sie die **Erweiterten Einstellungen > Allgemein** auf und deaktivieren die Sichtbarkeit des Sensors. Der Sensor wird nun in der HomePilot App nicht mehr angezeigt.

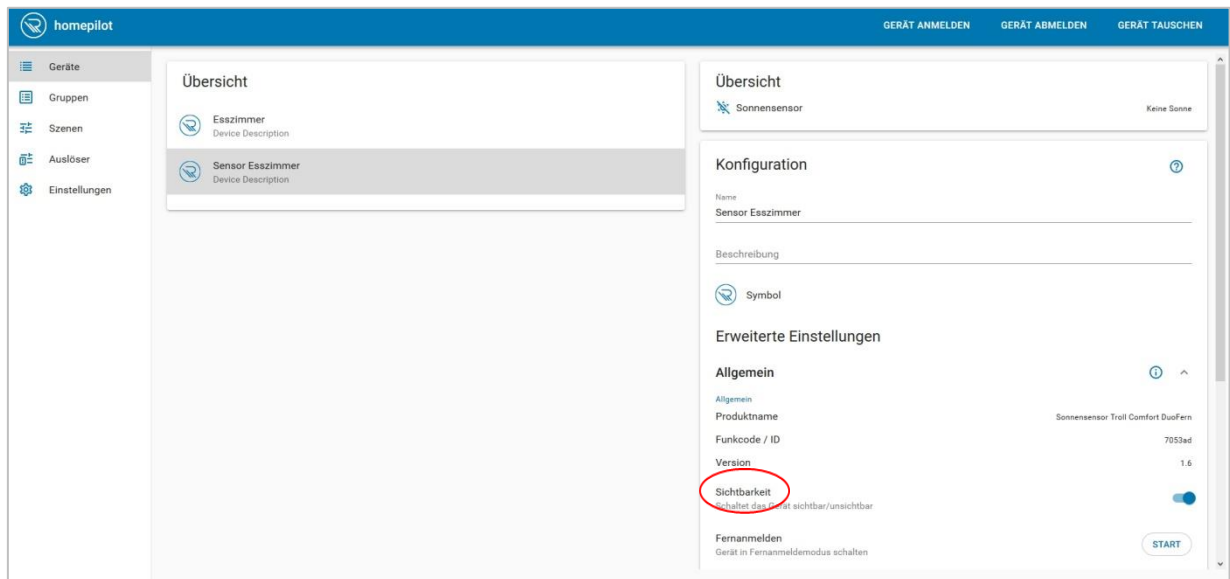

10. In der HomePilot App können Sie festlegen, ob unsichtbar geschaltete Geräte angezeigt werden sollen oder nicht.

