


Anmeldung DuoFern Umweltsensor 9475 am HomePilot®

Der Umweltsensor muss einmalig bei dem HomePilot angemeldet werden um konfiguriert und für Automationen genutzt werden zu können.

Die Anmeldung des Umweltsensors erfolgt in der Regel mit Hilfe des Funkcodes. Der Funkcode befindet sich auf der Unterseite des Gerätes und auf einem zusätzlichen Aufkleber der entweder im Verpackungskarton oder im Gerät zu finden ist.


1. Anmeldung:

Öffnen Sie die Oberfläche des HomePilot® und klicken Sie unten links auf die Schaltfläche **Konfiguration** und anschließend auf **+ Geräte anmelden**.

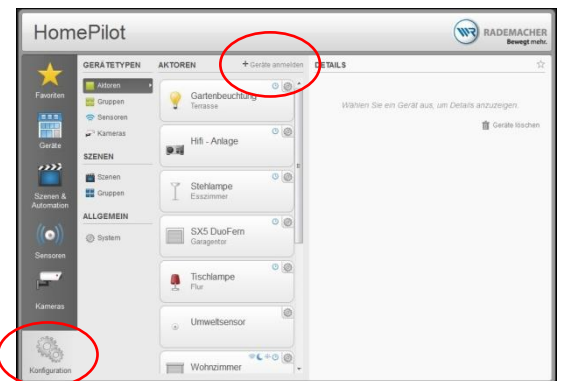

2. Tragen Sie nun den Funkcode des Umweltsensors ein und klicken Sie auf „Anmelden“

Hinweis: Der Funkcode kann nur innerhalb der ersten zwei Stunden nach Netzanschluss genutzt werden. Unterbrechen Sie gegebenenfalls kurz die Stromzufuhr des Umweltsensors.

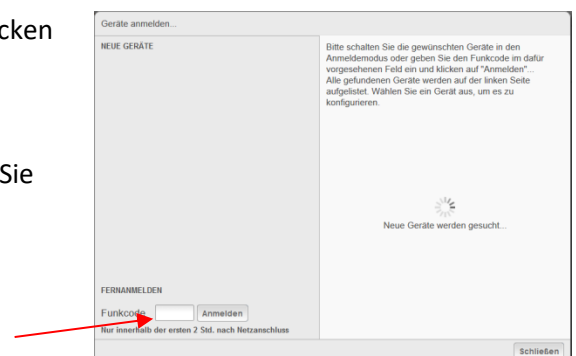

3. Der Umweltsensor wird mit zwei Gerätekacheln angezeigt, einmal der Rohrmotoraktor, der im Umweltsensor integriert ist und zum zweiten der Sensor selbst. Es sollten immer beide Teile abgespeichert werden, auch wenn an dem Umweltsensor kein Rohrmotor angeschlossen ist. Sie können später unter Konfiguration > Aktoren > erweiterte Einstellung > die Sichtbarkeit des Aktors deaktivieren.

4. Nach der Speicherung können Sie mit der Konfiguration des Umweltsensors beginnen, beachten Sie dazu die Anleitung unter [diesem LINK](#).

