

# SmartHome




## Information:

Jedes **DuoFern** Gerät verfügt über einen Anmeldemodus. Wie dieser aktiviert wird, ist auf den folgenden Bildern beschrieben.

### SmartHome Box

Öffnen Sie die **RADEMACHER App**, wählen Sie im Menü oben rechts über die drei Punkte die Funktion **Gerät anmelden** aus. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus** Ihrer SmartHome Box über die Schaltfläche **Start**.

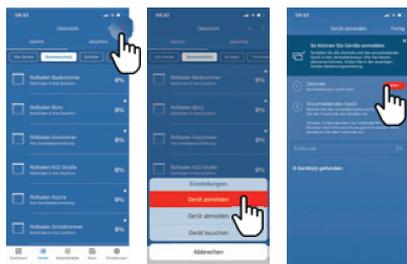


### DuoFern Hutschienen



Betätigen Sie die Verbinden-Taste . Bei grünem Blinken ist die Verbindung aktiv. Bei grün konstantem Leuchten war das Verbinden/Trennen erfolgreich. Wenn es rot blinkt, ist die Trennung aktiv. Bleibt es rot konstant leuchtend war das Verbinden/Trennen nicht erfolgreich. Kommt ein kurzes rotes Aufblitzen empfangt es ein Steuerkommando.

### DuoFern Wandtaster 1-Kanal



Zuerst die **Taste TL** (links) dann die **Taste T1** (Taste Auf) drücken und beide Tasten für 1 Sekunde halten. Die grüne LED blinkt zur Quittierung.

### DuoFern Mehrfachwandtaster



Anmeldemodus aktivieren. Betätigen Sie die beiden oben liegenden Tasten bis die LEDs der Tasten 1 & 2 grün blinken.

### Troll Basis DuoFern



Betätigen Sie die Uhr- und die Stopp-Taste gleichzeitig 4 Sek. bis die LED grün blinkt.

### RolloTron Standard DuoFern, Comfort DuoFern und Troll Comfort DuoFern



**Standard DuoFern:** Die Tasten Uhr und Set gleichzeitig ca. 4 Sekunden lang drücken bis die Uhr-LED grün blinkt.  
**Comfort DuoFern:** Das Menü 9.9.1 öffnen und On wählen.  
**Troll Comfort DuoFern:** Das Menü 9.9.1 öffnen und On wählen.

### RolloTron Basis DuoFern




Betätigen Sie die Verbinden- und Auf-Taste gleichzeitig 4 Sek., bis die LED grün blinkt.

### RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern



Die DuoFern & die Auf-Taste gleichzeitig ca. 4 Sekunden lang drücken. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

### RolloTube S-line DuoFern und S-line Sun DuoFern



Taste am Motorkopf kurz drücken, bis der Motor kurz anrückt.

### DuoFern Handsender Standard



„Verbinden-Taste “ kurz drücken. Anschließend Kanaltaste 1-6 wählen.

## DuoFern ANMELDEÜBERSICHT

## DuoFern Universaldimmer



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  auf der linken Seite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

## DuoFern Sonnensensor



„+“-Taste 1x tippen, Status- LED leuchtet grün, nach erfolgter Anmeldung leuchtet die Status-LED 2 Sekunden grün, bei nichterfolgter Anmeldung 2 Sekunden rot.

## DuoFern Zwischenstecker



Betätigen Sie die Taste für 2 – 5 Sekunden, bis die LED grün blinkt.

## DuoFern Sonnen-/Windsensor



Das Menü 9 öffnen und mit der „+“-Taste starten.

## DuoFern Rauchwarnmelder



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

## DuoFern Bewegungsmelder



Die Ein/Aus & die Auto-Taste gleichzeitig ca. 1 Sekunden lang drücken. Zur Quittierung wird die mittlere LED grün aufleuchten.

## DuoFern Raumthermostat 2



Das Menü 9.9.1 öffnen und On wählen.

## DuoFern Universal-Aktor 1/2-Kanal, Rohrmotor-Aktor &amp; 1-10 V Steuergerät, Motor-Aktor



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  auf der linken Seite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

## DuoFern Heizkörperstellantrieb 2



Bei Erstinbetriebnahme: Batterie einlegen  
--> Menü-Taste tippen  
Wenn die Anmeldung nicht bei der Erstinbetriebnahme erfolgte:  
Menü-Taste drücken und halten  
--> Menüpunkt „dUO“  
--> „+“-Taste tippen  
--> On

## RolloPort SX5 DuoFern



Drücken Sie „S“ für ca. 2 Sekunden und lassen Sie dann los. Zur Quittierung blinken kurz zwei grüne Punkte unten in der Anzeige.

## DuoFern Fenster-/Türkontakt



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

## DuoFern Connect-Aktor



Bewegen Sie den Set-Magneten aus der Bedienungsanleitung über das Verbinden-Symbol, bis die LED grün blinkt.