



## Anmeldung des Handsenders Standard 9491 am RolloTron Comfort DuoFern 1800 (neuer Stand)


Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren/Sensoren) mit dem Handsender verbinden. Die Anleitung beschreibt den Anmeldevorgang nach **aktuellem Stand**. Dies können Sie an den +/-Tasten am Gerät erkennen, wie unter Pkt. 3 im Bild Markiert ist.


1. Anmeldemodus RolloTron Comfort DuoFern aktivieren. Öffnen Sie das Menü des RolloTron Comfort DuoFern durch Drücken der M-Taste.



2. Wählen Sie unter Systemeinstellungen  den Menüpunkt 9-9-1 und bestätigen Sie mit OK. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.




3. Betätigen Sie die Einstelltaste Plus  um den Anmeldemodus zu aktivieren.




Der Anmeldemodus ist 2 Minuten lang aktiv und wird durch ein blinkendes On in der Anzeige signalisiert.



4. Anschließend den DuoFern Standard Handsender in den Anmeldemodus bringen. Dazu die „Verbinden-Taste“ auf der Rückseite des Senders mit einem dünnen Gegenstand einmal kurz drücken.



5. Die LED's von allen Geräte- bzw.-Gruppentasten leuchten. Betätigen Sie die Taste, mit der Sie das Gerät später bedienen möchten.

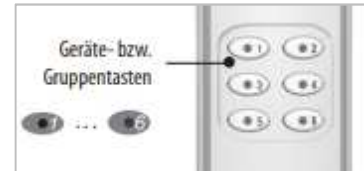

6. Beachten Sie die Status-LED, wenn die LED für einige Sekunden grün leuchtet, war die Anmeldung erfolgreich, sollte die LED orange blinken, ist die Taste schon belegt.

---

**Hinweis:**

Hat ein Gerät mehrere Kanäle (z. B. 2-Kanal-Aktor Art.-Nr. 9470), müssen Sie für jeden Kanal eine Gruppentaste auswählen.

**Tipp:**

Sie haben die Möglichkeit, Geräte mehrfach anzumelden um z.B. eine Gruppensteuerung zu realisieren. Wenn z.B. drei Geräte vorhanden sind können diese auf Tasten 1-3 einzeln und auf Taste 4 zusätzlich noch alle 3 zusammen angemeldet werden .