



Anmeldung Troll Basis DuoFern DuoFern Typ 5615 am HomePilot® / Bridge über die HomePilot® App

Damit Ihr Troll Basis DuoFern mit dem HomePilot® oder der Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus bei dem HomePilot® / Bridge und bei dem Troll aktiviert.


1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das Menü und klicken Sie auf Gerät anmelden.

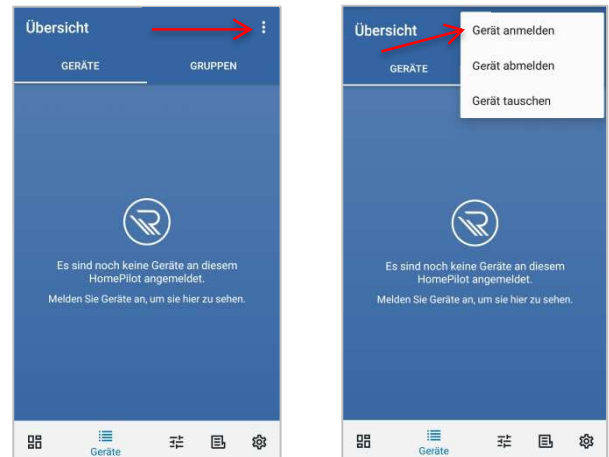

2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot® / Bridge indem Sie auf Start klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot® / Bridge aktiv wird dies durch ein gelbes Blinken signalisiert. Der Anmeldemodus bleibt für 15 Minuten aktiv.


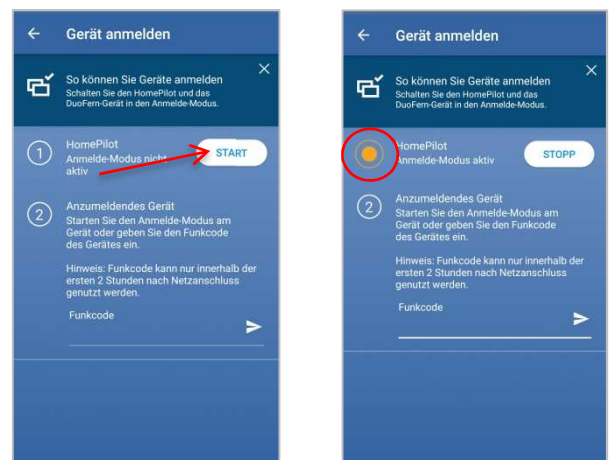


3. Im nächsten Schritt, aktivieren Sie den Anmeldemodus am Troll Basis DuoFern.

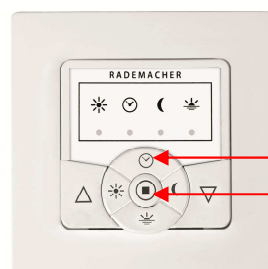



Anmeldemodus aktivieren
 Betätigen Sie die Stopp-Taste und die Uhr-Taste gleichzeitig und halten diese gedrückt, bis die Uhr-LED grün blinkt.

4. Die gefundenen Geräte werden unten angezeigt. Klicken Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) für den angemeldeten Aktor zu wählen. In dem unteren Bereich lassen sich unter ***Automatiken** Automatikfunktionen und unter **Geräteeinstellungen** geräteabhängige Einstellungen vornehmen. Unter **Allgemein** befinden sich spezielle Funktionen. Im Bereich **Szenen** wird Ihnen angezeigt, an wie vielen Szenen das Gerät beteiligt ist.

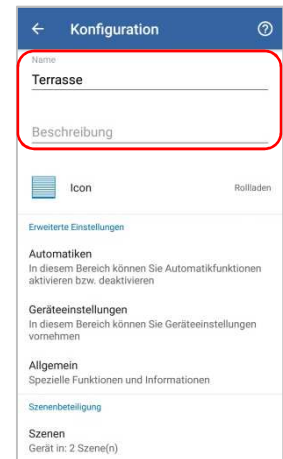
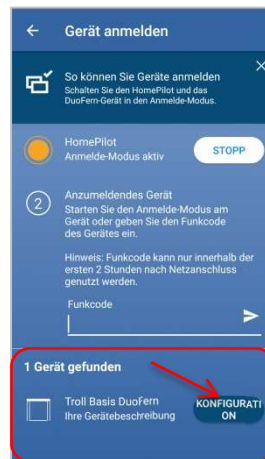


***Automatik Einstellung nur in Verbindung mit dem HomePilot® möglich.**


5. Um Automatikfunktionen am Gerät zu aktivieren wählen Sie unter ***Automatiken** das jeweilige Symbol. Wenn Sie z. B. eine Sonnenposition hinterlegen möchten, tippen Sie auf Sonne und hinterlegen die Sonnenposition über den Regler unten.

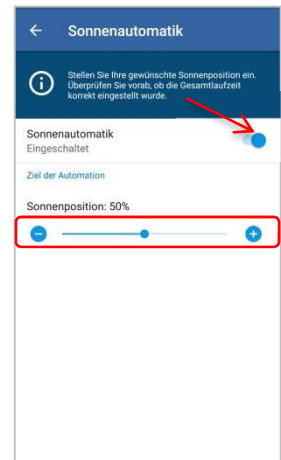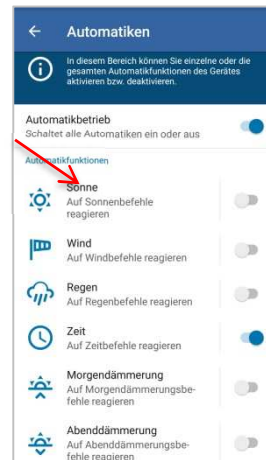



6. Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche **Geräteeinstellungen** zur Verfügung. In unserem Beispiel haben Sie die Möglichkeit, die Sprachsteuerung zu aktivieren. Die Drehrichtung des Motors zu ändern, sowie die Laufzeit des Motors einzutragen. Es ist auch möglich, eine Lüftungsposition zu hinterlegen sowie den Jalousiemodus zu aktivieren. In unserem Fall, hinterlegen wir die Laufzeit und die Lüftungsposition.

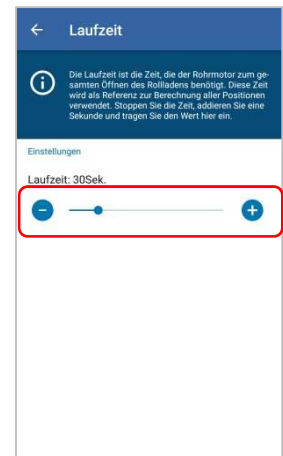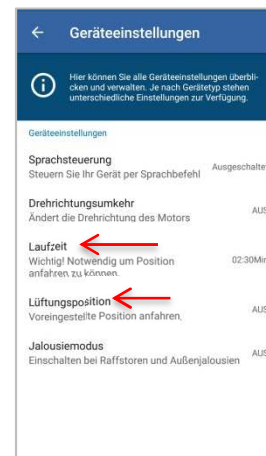


Hinweis! Die Laufzeit ist bei Einstellungen mit Prozentwerten sehr wichtig, da die Prozentwerte wie eine Lüftungsposition von z. B. 80% immer von der Gesamtlaufzeit des Motors berechnet werden. Dazu messen Sie mit einer Stoppuhr die Zeit, die der Behang zum Öffnen benötigt und addieren 2 Sekunden.

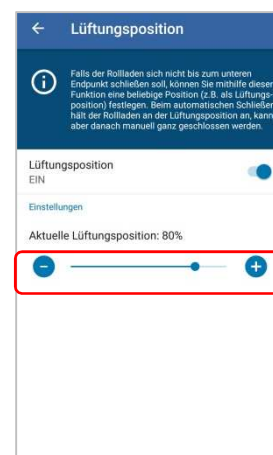

7. Zudem aktivieren wir die Sprachsteuerung über Amazon Alexa.

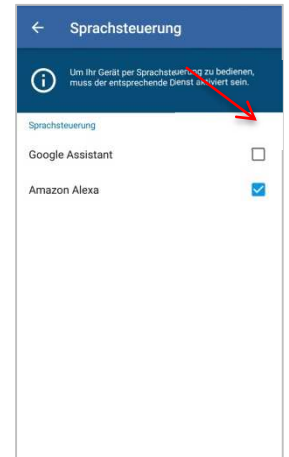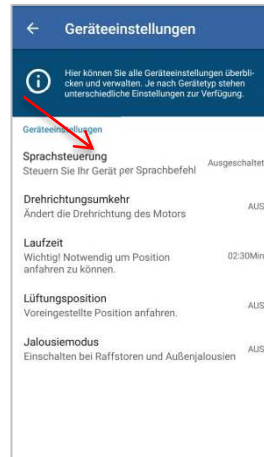

8. Wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück, um zur Übersicht zu gelangen.

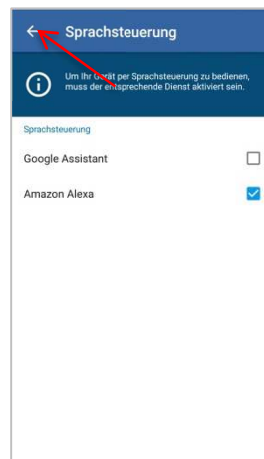

9. Um den Troll Basis DuoFern direkt zu bedienen, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Zur Konfiguration gelangen Sie, indem Sie die Einstellungen oben rechts öffnen.

