



# Anmeldung RolloTron Standard DuoFern Typ 1400/1405/1440 am HomePilot®/ Bridge über die HomePilot® App



Damit Ihr RolloTron Standard DuoFern mit dem HomePilot® oder der Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus bei dem HomePilot® und bei dem RolloTron aktiviert.

1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das Menü und klicken Sie auf Gerät anmelden.

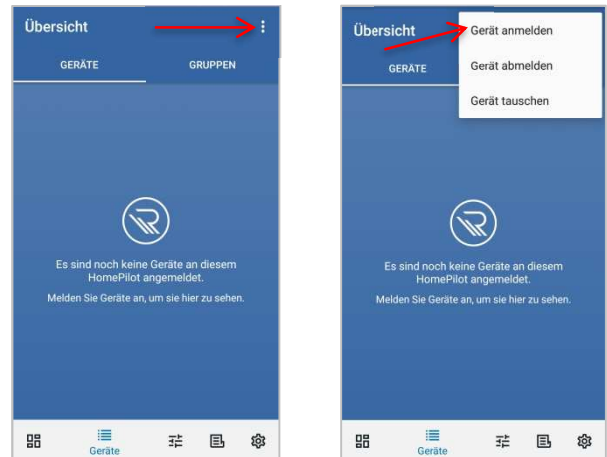


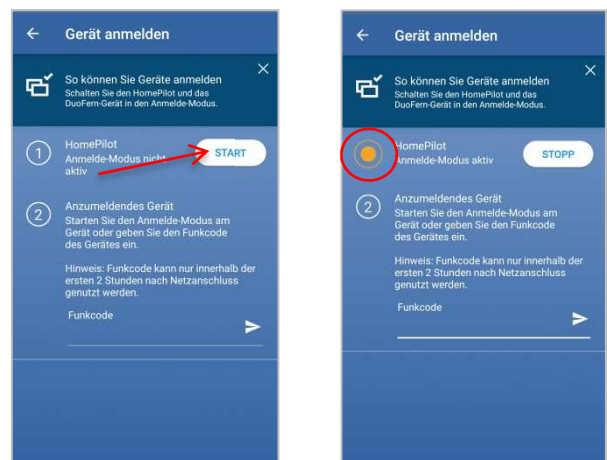2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot®/Bridge indem Sie auf Start klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot®/Bridge aktiv wird dies durch ein gelbes Blinken signalisiert. Der Anmeldemodus bleibt für 15 Minuten aktiv.





3. Im nächsten Schritt, aktivieren Sie den Anmeldemodus am RolloTron Standard DuoFern. Dazu drücken Sie die Uhr-Taste  und Set/-Taste  für 4 Sekunden gleichzeitig bis die LED grün blinkt.

Der Anmeldemodus ist für 2 Minuten aktiv.


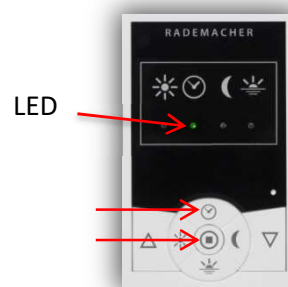


4. Die gefundenen Geräte werden unten angezeigt. Klicken Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) für den angemeldeten Aktor zu wählen. In dem unteren Bereich lassen sich unter **\*Automatiken** Automatikfunktionen und unter **Geräteeinstellungen** geräteabhängige Einstellungen hinterlegen. Unter **Allgemein** befinden sich spezielle Funktionen. Im Bereich **Szenen** wird Ihnen angezeigt, an wie vielen Szenen das Gerät beteiligt ist.

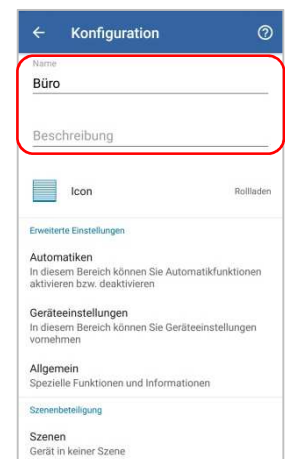
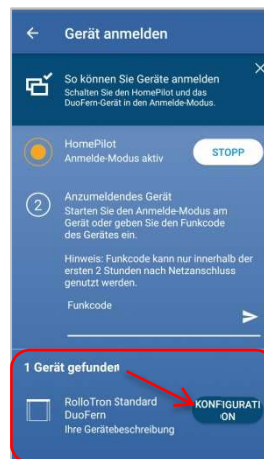


**\*Automatik Einstellungen nur in Verbindung mit dem HomePilot® möglich.**


5. Um Automatikfunktionen am Gerät zu aktivieren wählen Sie unter **\*Automatiken** das jeweilige Symbol. Wenn Sie z.B. eine Sonnenposition hinterlegen möchten, tippen Sie auf Sonne und hinterlegen die Sonnenposition über den Regler unten.

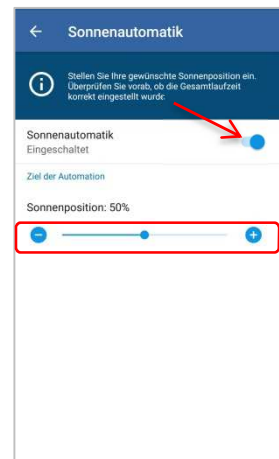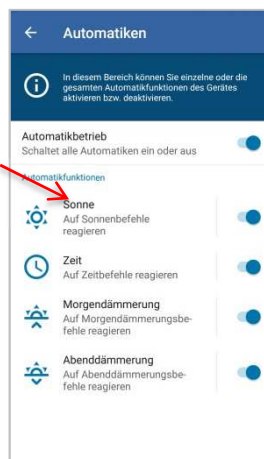

6. Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche Geräteeinstellungen zur Verfügung. In unserem Beispiel aktivieren wir die Sprachsteuerung über Amazon Alexa.

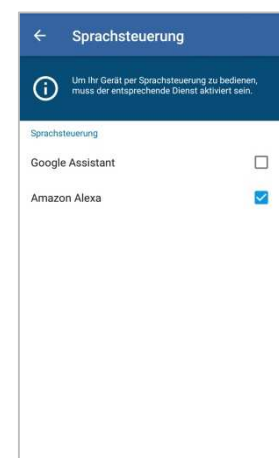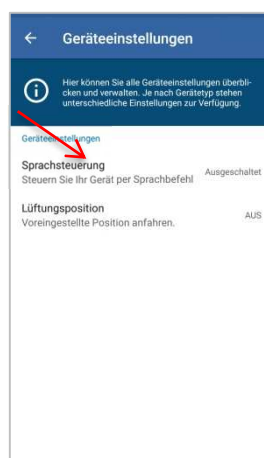

7. Um zur Übersicht zu gelangen, wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück.

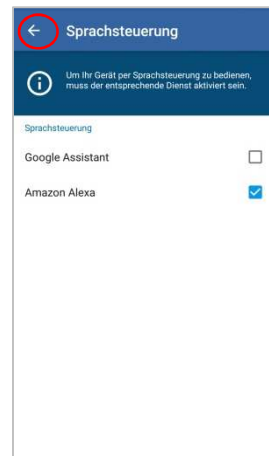

8. Wenn Sie den RolloTron direkt bedienen möchten, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Zur Konfiguration des RolloTron gelangen Sie indem Sie oben rechts die Einstellungen öffnen.

